



VOLET-ROULANT 2400

VOLET ROULANT LAMES EXTRUDÉES

UNE GAMME DE VOLETS ROULANTS COMPLÈTE

La gamme de volet roulant 2400 Sepalumic permet de répondre à l'ensemble des besoins du marché du volet roulant à lames extrudées. Elle dispose d'une série complète d'accessoires (axes, coffres, mécanismes manuels, automatismes etc).



► LES + PRODUITS

- Gamme complète (profils + accessoires + motorisation)
- Toutes solutions de lames (44 à 77 mm)
- Résistance cyclonique
- Joints pré-montés et sertis en option sur toutes les coulisses

VOLET-ROULANT 2400

VOLET ROULANT LAMES EXTRUDÉES

TABLIERS

- ▶ Lame aluminium extrudée
 - 44 mm avec embouts polyamide
 - 61 mm avec embouts polyamide
 - 77 mm (option joint anti-bruit) avec embouts
 - 55 mm avec joint anti-bruit prémonté et embouts polyamides vissés
- ▶ Option sur lame de 55 mm uniquement :
 - Bouchon anti-tempête

COULISSES

- ▶ 75 x 32 mm
- ▶ 53 x 22 mm
- ▶ 61,5 x 27 mm
- ▶ Joints prémontés et sertis en option sur toutes les coulisses

CAISSONS

- ▶ Tôle aluminium pliée laquée
- ▶ Coffres 90 - Dim. : 205/250 mm
- ▶ Coffres 45 - Dim. : 180/205/250/300 mm

MANŒUVRE

- ▶ Mécanique avec treuil ou manivelle

MOTORISATION

- ▶ Moteurs avec manœuvre de secours 20 / 30 / 50 / 80 / 100N
- ▶ Commande de motorisation fixe ou télécommande




*Performances variables selon profils et dimensions.

LAME DE 55 MM
ANTI-BRUIT


LAME
DE 44 MM

LAME
DE 61 MM

LAME
DE 77 MM

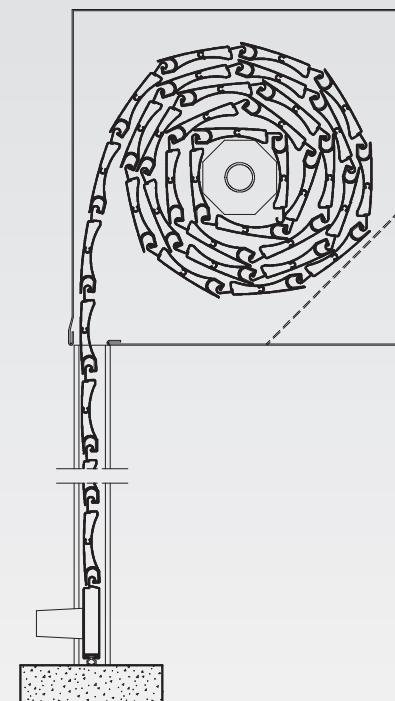

JOINTS ANTI-BRUIT

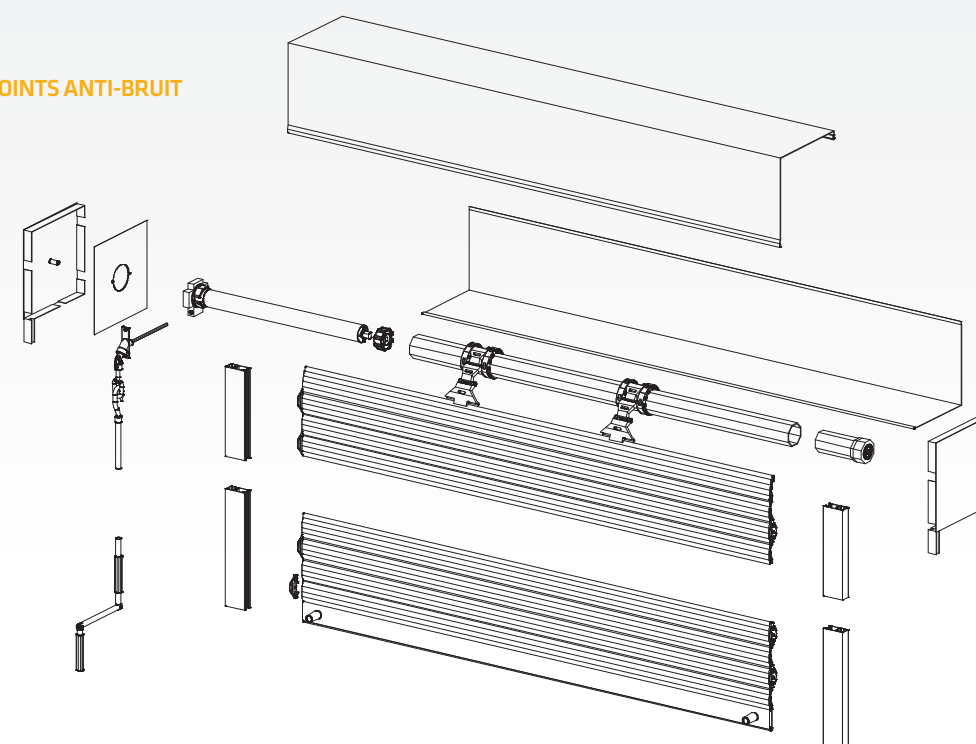

PERFORMANCES



TEST VENT*

- ▶ Lame de 44 mm (L 2600 x H 2200)
Résiste à 2250 Pa (218 Km/h)
- ▶ Lame de 55 mm avec bouchons anti-tempête **Résiste à 3500 Pa (271 Km/h)**
- ▶ Lame de 61 mm (L 1800 x H 2150)
Résiste à 2200 Pa (215 Km/h)